


Maschio-Femmina

Tipo EI con vite e filetto

ESECUZIONE "EI" con vite da una parte e foro filettato dall'altra.

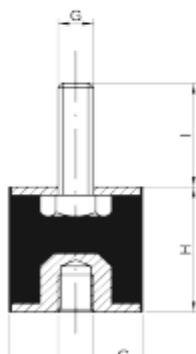

Tipo Type	D	H	I	G	CARICO maxKg Max load/Kg	
					A COMPRESSIONE COMPRESSIONS	A TAGLIO CUTTING
336	10	10	10	M4	10	2
331	15	13	10	M5	20	4
138	15	15	10	M4 ÷ M5	20	4
176	20	15	14	M6	20	4
304	20	20	14	M6	20	4
128	20	25	14	M6	30	5
318	20	30	18	M6	20	4
257	25	15	18	M6	60	6
203	25	20	18	M6 ÷ M8	60	6
306	25	25	18	M6	60	6
320	25	30	18	M6	50	5
207	30	20	23	M6 ÷ M8	60	6
329	30	25	23	M8	80	8
130	30	30	23	M8 ÷ M10	80	8
258	30	38	23	M8	65	6
196	40	30	20	M8 ÷ M10	120	16
231	40	40	18	M10	150	16
284	50	20	17	M10	200	20
137/A	50	30	27	M10	200	20
255	50	40	27	M10	170	18
142	50	45	27	M10	160	17
0-LG 1	50	50	27	M10	160	17
328	60	40	38	M12	300	25
335	60	50	38	M10 ÷ M12	350	30
234	65	50	37	M12	350	30
0-LG 2	75	25	37	M12	500	90
0-LG 18	75	40	37	M12	500	90
0-LG 3	75	50	37	M12	480	70
344	100	40	37	M16	850	100
0-LG 4	100	50	46	M16	850	100
0-LG 5	100	55	46	M16	850	100
0-LG 6	100	60	46	M16	700	50

Tutti i tipi sono pronti a magazzino con durezza Shore-A: 45, 55 e 65.
Su richiesta realizziamo versioni con sporgenze e durezza diverse.